

Hideg remix

Pályaszerkezeti rétegek újrahaznosítása



**TARTÓS, KÖRNYEZET-
KÍMÉLŐ ÉS GAZDASÁGOS**


**HELYREÁLLÍTHATÓ
TEHERBÍRÁS**

**FORGALOM ALATT IS
ALKALMAZHATÓ**

Colas Út Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.
Tel.: +36 1 883 1700
Fax: +36 1 883 1799
E-mail: ut@colas.hu
Web: www.colasut.hu


3200 Gyöngyös, Karácsondi u. 22.
Tel.: +36 1 883 1712
Fax: +36 1 883 1699
Mobil: +36 30 445 6370
E-mail: remix@colas.hu



Fotók: Nagy Balázs



ÚT

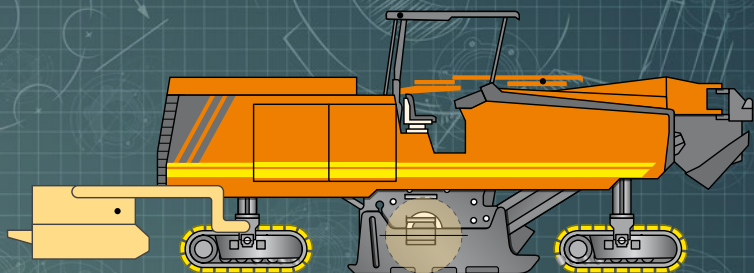

FELÚJÍTÁS MÁSKÉNT

A meglévő útpálya-szerkezeti rétegek homogenizálásával olyan alaprétet hozható létre, amelynél a megfelelő összetételt biztosító javítóanyagot egy speciális célgép segítségével, kötőanyaggal és vízzel átkeverve építjük be.

HELYSZÍNI HIDEG REMIX

A pályaszerkezet felmarása, átkeverése és elterítése a helyszínen történik egy speciális önjáró célberendezés, a Colas Út Zrt. Wirtgen 2100 típusú, terítőpaddal rendelkező gépe segítségével.

TEHERBÍRÁS ÚJRATÖLTVE

Az eljárás ott alkalmazható hosszútávon is eredményesen, ahol a földmű teherbírása, vízvezetése megfelelő, csupán a régi pályaszerkezet teherbírása nem felel meg a követelményeknek. Egy kellően teherbíró alaprét megépítésével és egy vagy több réteg aszfaltburkolattal tartós, környezetkímélő és gazdaságos pályaszerkezet alakítható ki.

A COLAS CSOPORT

A Colas Út Zrt. Magyarország vezető útépítő vállalataként évente közel 200 kilométer utat épít és újít fel országszerte. A cég és jogelődjei 1996 óta tagja a francia Colas csoportnak, amely a világ 5 kontinensén 57 000 alkalmazottal közel 80 000 megbízást teljesít évente. Országos jelenlétünknek köszönhetően Debrecentől Szombathelyig bárhol találkozhatunk az ország útjain, legyenek azok autópályák, fő- vagy mellékutak, utcák, körforgalmak, buszmegállók vagy parkolók.

SZÉLES FELHASZNÁLHATÓSÁG

A felújításra szoruló pályaszerkezetek anyagából maradéktalanul felhasználhatók a különböző típusú hengerelt aszfaltok, a cementstabilizációs- vagy soványbeton alaprétegek, illetve a makadám szerkezetű alaprétegek maximum 60 milliméteres szemmagyságig. Kiegészítő, javító anyagként a különböző zúzottkő anyagok, homokos kavicsok, mart aszfaltok, illetve homok is beépíthető. Kötőanyagként elsősorban a különböző típusú cementek, habosított bitumenek, bitumenemulziók alkalmazhatók.

TELEPI HIDEG REMIX

Földművet vagy geometriát is érintő beavatkozás esetén a felmart pályaszerkezeti rétegekből egy közelben telepített KMA típusú mobil keverő segítségével, adalék- és kötőanyag hozzáadásával új alaprétet állítunk elő, melyet finisher segítségével építünk be. A technológia alkalmazásával csökkenthetők a fuvar-távolságok és ezáltal a költségek is.

