	Colas Északk Kft. 3915 Tarcal, Malom utca 10 TERMÉKISMERTET ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET Termék m szaki adatlap
--	---

K bánya és termékének azonosító adatai:

Dokumentum egyedi azonosítója:	F51-2023-029
Terméktípus/Terméknév/Felhasználási cél:	0/200F / Tarcali Bányauzem / zúzott andezit és újrahasznosított k anyag keveréke / Alaprétegekhez és földm vekhez
Vonatkozó m szaki specifikáció (CE lap) azonosítója:	F39-2023-029

K bánya m kötésére vonatkozó engedélyek:

MÜT (M szaki Üzemi Terv) száma/ érvényessége:	6209/4/2009 / 2024-12-31
Hulladékgazdálkodási engedély száma /érvényessége:	BO/32/00405-4/2020 / 2025-05-31
Üzemi gyártásellen rzési tanúsítvány száma /érvényessége:	2095 CPR 196

Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása:

Gyártástechnológia rövid leírása: A termék a zúzottk gyártás során termel d vegyes halmazok feldolgozásával el állított termék.
Beépíthet ségi ajánlás: A víztartalom az id járás függvénye! Elázott állapotban a termék nem beépíthet , megjelenését tekintve „sárosnak” t nhet, beépítés el tt szárítást igényel.
Terméket alkotó k anyaghalmaz bemutatása: A terméket alkotó k anyag andezit, valamint a CE dokumentációban megadott korlátozásokkal építésb l-bontásból származó, újrahasznosított inert anyagok keveréke. A termék továbbá a Tállyai bányauzem frakcióit is tartalmazhatja.
Termék színe: Általánosságban a termék színe szürke, de az újrahasznosított beton és kerámia miatt fehér és vöröses szemcséket is tartalmazhat.

A termék várható külleme (méretjelz osztásköze 1 cm):

	Colas Északk Kft. 3915 Tarcal, Malom utca 10 TERMÉKISMERTET ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET Termék m szaki adatlap
--	---

A termék alkalmazhatóságának feltételei:

M tárgyak építéséhez, beleértve hidak háttöltéseit, véd - és alaprétegeket, szilárd burkolat nélküli ideiglenes, vagy végleges közlekedési-felületeket.
Töltéstestek alapozásához geom anyagok együttes alkalmazásával és alkalmazása nélkül.
Átmeneti és finomszemcsés helyi talajok beépíthet ségének biztosításához javítóanyagként alkalmazva. A hatékony javítás eléréséhez szükséges adagolási arány próbabeépítés során határozandó meg.
M-2 Jó földm anyagként (e-UT 06.02.11).

Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett min ségjelmez i alapján megfelel.


*Termék m szaki jellemz i:

A közölt adatok az e-UT 05.01.15 Ütűgyi M szaki EI írás alapján kerültek meghatározásra. Emiatt az adatok követelményként csak az el írásban meghatározott termékek esetén vehet k figyelembe! Ett l eltér esetben az adatok tájékoztató jelleg ek.

Üzemi gyártásellen rzés módszere:			Értékelési id szak (gyártási(termék) jellemz k):					Értékelési id szak (alapanyag jellemz k):				
A			A kiállítást megelő z maximum 1 év					A kiállítást megelő z maximum 2 év				
Szitaméret	Statistikai értékelés típusa	Eredmények száma	Eredmények szórása (s)	Referencia érték (Xref)	Gyárt. tart.- alsó (Xref - 1,25 x s)	Gyárt. tart.- felső (Xref + 1,25 x s)	Alkalmazott tolerancia	Reprodukálhatóság (R1)	Abszolút határérték (alsó)	Abszolút határérték (felső)	Beszállítói deklarált érték alsó	Beszállítói deklarált érték felső
400	15-	1	0.00	100.00	100.00	100.00		3.00	100.00	100.00	100.00	100.00
280	15-	1	0.00	100.00	100.00	100.00		3.00	98.00	100.00	98.00	100.00
200	15-	1	0.00	95.00	95.00	95.00		3.00	80.00	99.00	80.00	99.00
125	15-	1	0.00	70.00	70.00	70.00		3.00				
63	15-	1	0.00	40.00	40.00	40.00		3.00				
31.5	15-	1	0.00	25.00	25.00	25.00		3.00				
16	15-	1	0.00	20.00	20.00	20.00		3.00				
8	15-	1	0.00	15.00	15.00	15.00		3.00				
4	15-	1	0.00	10.00	10.00	10.00		3.00				
0.063	15-	1	0.00	5.00	5.00	5.00		0.30	0.00	15.00	0.00	15.00

*- A gyártási tartományt az A és B üzemi gyártásellen rzési mód esetén egyaránt megadjuk, amennyiben a megelő z id szakból rendelkezésre állnak az ennek meghatározásához szükséges vizsgálati eredmények.

Szemmegozslási eredmények grafikus ábrázolása

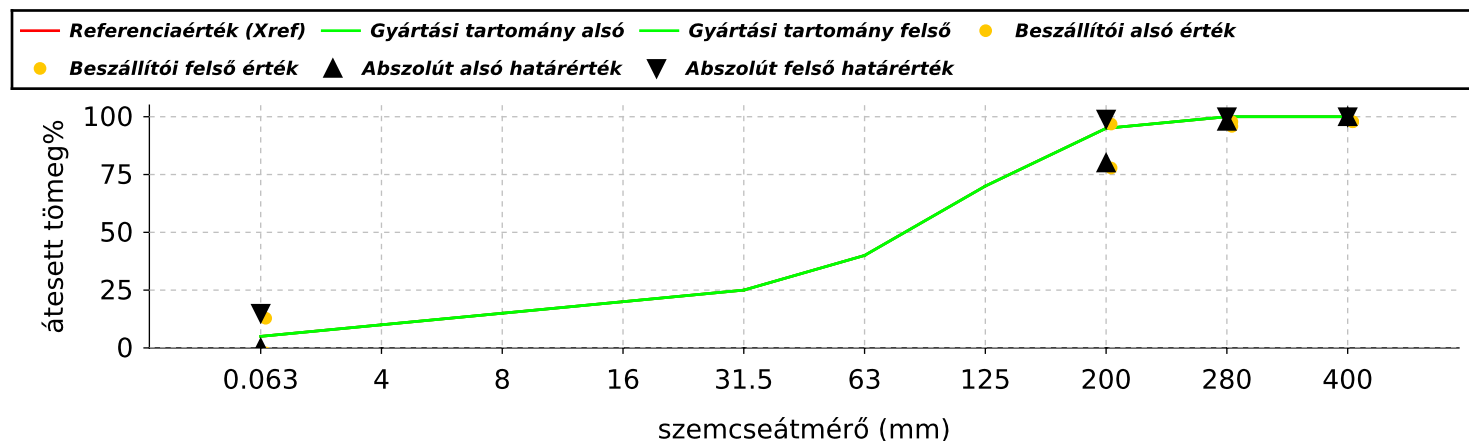

	Colas Északk Kft. 3915 Tarcal, Malom utca 10
	TERMÉKISMERTET ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET
	Termék m szakai adatlap

Termék és alapanyag jellemző	Jellemző típus	Statistikai értékelés típusa	Mért jellemző jele	Eredmények száma	Eredmények szórása (s)	Referenciaérték (Xref)	Gyárt. tart. - alsó (Xref - 1,25 x s)	Gyárt. tart. - felső (Xref + 1,25 x s)	Alkalmazott tolerancia	Reprodukálhatóság (R1)	Abszolút határérték (alsó)	Abszolút határérték (felső)	Beszállítói deklarált érték alsó	Beszállítói deklarált érték felső
A durva k anyagalmaz kopásállósága (MDE) EN 1097-1	Alapanyag	15+	MDE	15	3.98	16.83	11.86	21.81						
Aprózódási ellenállás (LA) EN 1097-2	Alapanyag	15+	LA	15	3.56	25.65	21.20	30.10						
Fagyállóság EN 1367-1	Alapanyag	15-	F	4	0.05	0.63	0.57	0.69						
Magnézium szulfátos kristályosítás EN 1367-2	Alapanyag	15-	MS	8	6.16	10.05	2.35	17.75						
Összes kén EN 1744-1	Alapanyag	15-	S	7	0.01	0.01	0.00	0.02						
Savoldható szulfát EN 1744-1	Alapanyag	15-	AS	7	0.01	0.03	0.02	0.04						
Szemek tests r sége (Mg/m3) EN 1097-6	Alapanyag	15-	rossd	11	0.10	2.61	2.49	2.74						
Szemek tests r sége (Mg/m3) EN 1097-6	Alapanyag	15-	wa24	11	0.61	1.73	0.97	2.49						
Szemek tests r sége (Mg/m3) EN 1097-6	Alapanyag	15-	rord	11	0.10	2.56	2.44	2.69						
Szemek tests r sége (Mg/m3) EN 1097-6	Alapanyag	15-	roa	11	0.10	2.69	2.57	2.82						
Vízoldható szulfát EN 1744-1	Alapanyag	15-	SS	7	0.00	0.00	0.00	0.00						
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	Rcug	1	0.00	59.20	59.20	59.20			0.00	100.00	0.00	100.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	Rc	1	0.00	22.20	22.20	22.20			0.00	100.00	0.00	100.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	Rb	1	0.00	37.00	37.00	37.00			0.00	70.00	0.00	70.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	Ra	1	0.00	3.70	3.70	3.70			0.00	50.00	0.00	50.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	Rg	1	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5.00	0.00	5.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	FL	1	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5.00	0.00	5.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	X	1	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1.00	0.00	1.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	fullrec	1	0.00	63.00	63.00	63.00			0.00	100.00	0.00	100.00
Újrahasznosított k anyagalmaz-tartalom EN 933-11	Termék	15-	Ru	1	0.00	37.00	37.00	37.00			0.00	100.00	0.00	100.00

*- A gyártási tartományt az A és B üzemi gyártásellen rzési mód esetén egyaránt megadjuk, amennyiben a megel z id szakból rendelkezésre állnak az ennek meghatározásához szükséges vizsgálati eredmények.

Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapján):

Referenciaérték (Xref)	A vizsgálati eredmények középértéke (átlaga), vagy a típusvizsgálat egyedi eredménye.
Gyártási tartomány	Az adott paraméter alapteljesítményének jellemzésére szolgál. Azt a tartományt jelöli ki, amelyen belül legvalószínűbb az egyedi eredmények ingadozása.
Beszállítói deklarált érték	A referenciaértékhez, mint jellemző értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a gyártásellen rzési vizsgálatok alapját. Értékének meg kell felelnie az abszolút határértékeknek (termékszabvány követelménye).



Colas Északk Kft.

3915 Tarcal, Malom utca 10

TERMÉKISMERTET ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET

Termék m szaki adatlap

Kiadás kelte:2023.04.17

A handwritten signature in blue ink that reads "Tompá Richárd".

Tompa Richárd

min ségellen rzési vezet